



MANICOTTI CBP


I manicotti HTS CBP sono progettati per essere murati nelle pareti in calcestruzzo e creare così un'apertura uniforme circolare che può essere sia chiusa con tappi HTS, sia usata per sigillare cavi o tubi con i passaggi stagni HBRT e HBRST, garantendone una tenuta stagna.

CARATTERISTICHE


- Compatibile con i sistemi di tenuta HTS HBRST, HBRT e con i tappi HTS
- Disponibile in diversi diametri: Ø100 mm, Ø150 mm, Ø200 mm.
- Disponibile in diverse profondità del manicotto: da 500 mm a 100 mm.
- Le profondità possono essere regolate in cantiere tagliando alla lunghezza desiderata, grazie alle scanalature che ne facilitano il taglio.
- Materiale:ABS

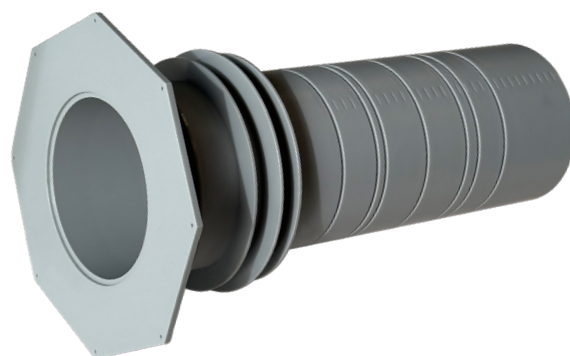


Fornito con tappi terminali rimovibili su entrambi i lati.



Le profondità possono essere regolate in cantiere tagliando alla lunghezza desiderata, grazie alle scanalature che ne facilitano il taglio.



Con waterstop per garantirne la tenuta stagna.



Flangia torre per il fissaggio.

CASI D'USO TIPICI

- Infrastrutture per cavi elettrici e di comunicazione.
- Sistemi di canalizzazione industriale e civile.
- Sigillatura pre-installazione per condotti interrati o a parete.

Ø	L	X
100	100-500	220
150	100-500	270
200	100-500	320

