


CSDM Kit di compressione



L'esclusivo kit di compressione CSDM viene usato nei telai H-DM per comprimere e sigillare i cavi all'interno dei moduli DM. Comprende un modulo terminale, una striscia di riempimento DM 50 da 5mm e due piastre di ancoraggio.

La striscia di riempimento DM 50 da 5mm può essere inserita sopra o sotto l'insieme dei blocchetti all'interno di un'apertura H-DM però, se possibile, è consigliato inserirla al di sotto della fila inferiore dei blocchetti, insieme a una delle piastre di ancoraggio.

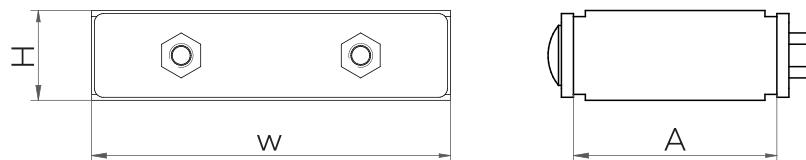


	DESCRIZIONE	Q.ta	W(mm)	H (mm)	A (mm)	Peso (Kg)
CSDM-120/S Kit di compressione	DM – Modulo Terminali	1	120	30	68	0,6
	DM50	1	120	5	60	0,2
	Piastra di ancoraggio	2	-	-	-	-
CSDM-120/S Kit di compressione	DM – Empaqueadora 60mm	1	60	30	68	0,3
	DM50 60mm	1	60	5	60	0,01
	Piastra di ancoraggio 60mm	2	-	-	-	-

*Tutte le dimensioni sono valori nominali




Opzioni di installazione

Opzione 1
(Raccomandata):

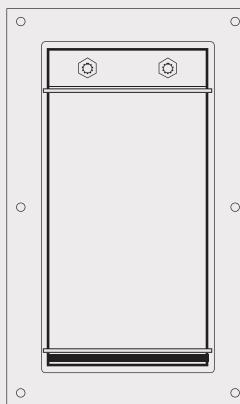

Opzione 2

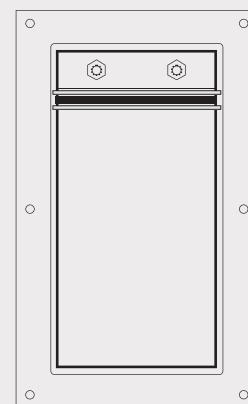

- Opzione 1 (raccomandata): Modulo terminale e piastra di ancoraggio posizionate nella parte superiore del telaio, striscia di riempimento DM50 inserita all'estremità inferiore, con la piastra di ancoraggio sopra (mai tra modulo e telaio).

- Opzione 2: Modulo terminale, striscia di riempimento DM50 e 2 piastre di ancoraggio collocati nella parte superiore del telaio. Ogni piastra di ancoraggio dovrebbe essere interposta tra due componenti in gomma (modulo terminale-DM50 e DM50-moduli inferiori).