



DUCT TAPA

Duct tapa para conductos HTS es una solución de sellado circular para tuberías o conductos empotrados en arquetas o paredes de hormigón.

El sello se forma apretando los pernos de compresión, que expanden el sistema radialmente.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en polímero elastómero con placas frontal y trasera de acero inoxidable.
- Protección estanca.
- No se necesitan herramientas adicionales para su instalación.
- Temperatura de trabajo -35°C a 120°C .
- Vida útil estimada a 20°C de 15 años.

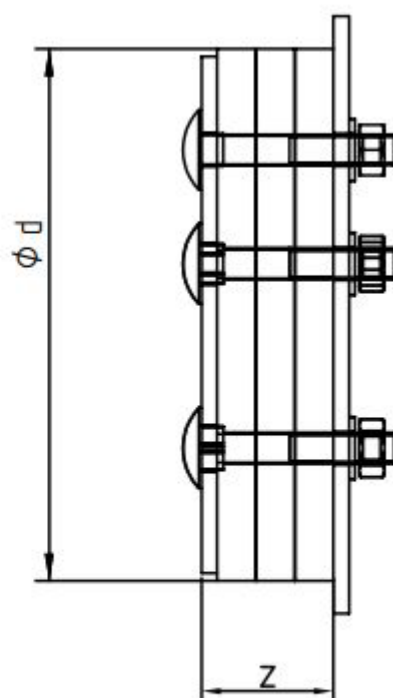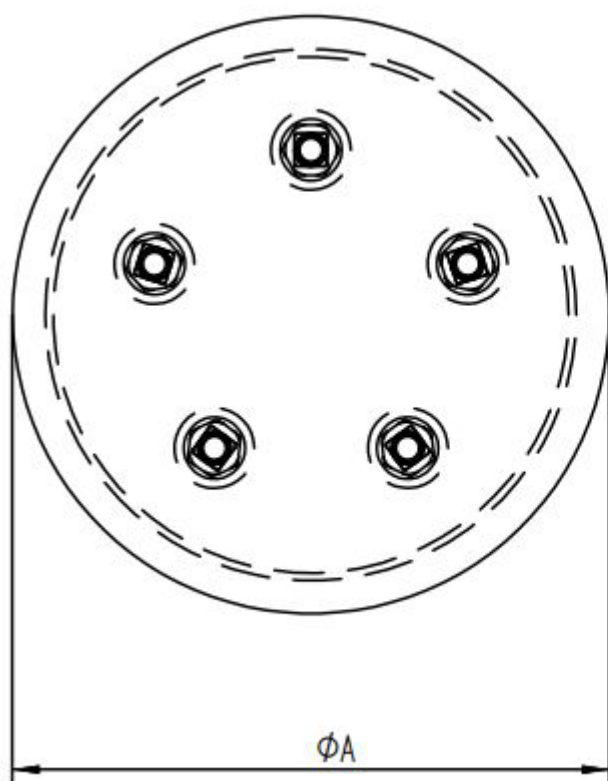

ϕA -d depende del diámetro interno del tubo. ϕC depende del tamaño de los cables.

Observación: Para garantizar un sellado adecuado del sistema, el cliente debe definir el diámetro interior del tubo según las dimensiones reales del conducto en obra.