


Marco Civil rectangular con brida. Fabricado en acero de 6mm de espesor y brida de 60mm.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en cuatro tamaños estándar 2, 4, 6 y 8 con 120 mm de ancho (interno). Los marcos múltiples están disponibles como combinación de dos o más aberturas dispuestas horizontalmente, verticalmente o combinación de ambas (*).
- Diseñado para ser atornillado o encastrado.
- Materiales: Acero, acero inoxidable.
Otros materiales disponibles bajo demanda.
- Para sellarse con tacos estándar, tacos EMC, Sistema de compresión y accesorios.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

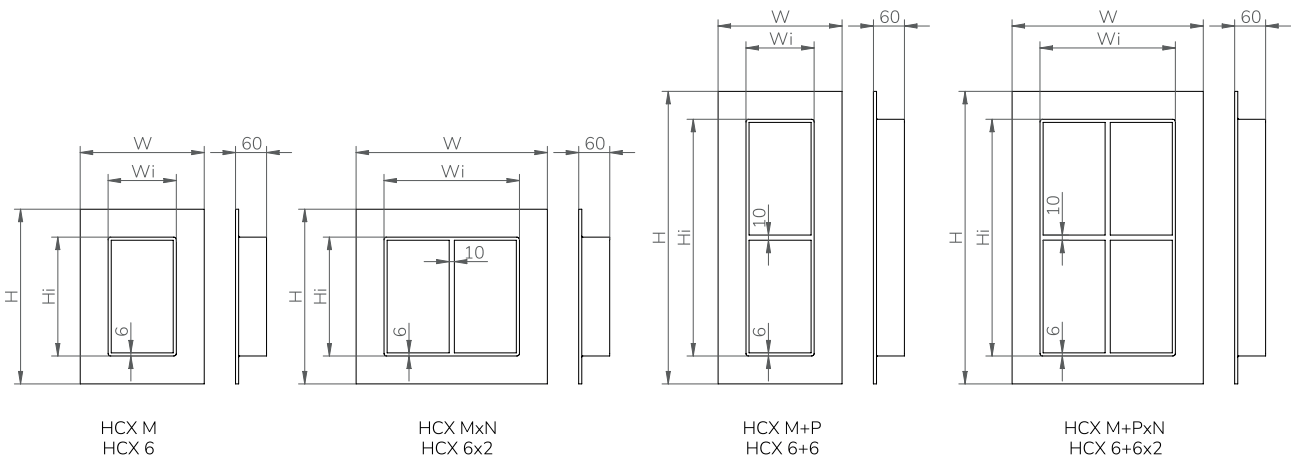

* Designación del Marco: M = tamaño fila 1; P = tamaño fila 2; N = número de columnas.

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				PESO(Kg)	
	W	H	Wi	Hi	Acero (Kg)	Acero Inoxidable
HCX 2	240	221	132	113	3,1	3,2
HCX 2x2	371	221	263	113	5,0	5,1
HCX 2x3	501	221	393	113	6,8	7,0
HCX 2x4	631	221	523	113	8,7	8,9
HCX 2x5	762	221	654	113	10,6	10,9
HCX 2x6	892	221	784	113	12,4	12,8
HCX 4	240	280	132	171,5	3,7	3,8
HCX 4x2	371	280	263	171,5	5,9	6,0
HCX 4x3	501	280	393	171,5	8,0	8,2
HCX 4x4	631	280	523	171,5	10,2	10,5
HCX 4x5	762	280	654	171,5	12,3	12,6
HCX 4x6	892	280	784	171,5	14,5	23,4


*Todas las dimensiones son valores nominales

HCX Marco

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				PESO(Kg)	
	W	H	Wi	Hi	Acero (Kg)	Acero Inoxidable
HCX 4+4	240	449	132	341	6,1	6,3
HCX 4+4x2	371	449	263	341	9,6	9,8
HCX 4+4x3	501	449	393	341	13,1	13,4
HCX 4+4x4	631	449	523	341	16,6	17,0
HCX 4+4x5	762	449	654	341	20,1	20,6
HCX 4+4x6	892	449	784	341	23,6	24,2
HCX 6	240	338	132	230	4,4	4,5
HCX 6x2	371	338	263	230	6,8	7,0
HCX 6x3	501	338	393	230	9,2	9,4
HCX 6x4	631	338	523	230	11,6	11,9
HCX 6x5	762	338	654	230	14,0	14,3
HCX 6x6	892	338	784	230	16,5	16,9
HCX 6+6	240	566	132	458	7,4	7,6
HCX 6+6x2	371	566	263	458	11,4	11,7
HCX 6+6x3	501	566	393	458	15,5	15,9
HCX 6+6x4	631	566	523	458	19,5	20,0
HCX 6+6x5	762	566	654	458	23,6	24,2
HCX 6+6x6	892	566	784	458	27,6	28,3
HCX 8	240	397	132	288,5	5,0	5,1
HCX 8x2	371	397	263	288,5	7,7	7,9
HCX 8x3	501	397	393	288,5	10,4	10,7
HCX 8x4	631	397	523	288,5	13,1	13,4
HCX 8x5	762	397	654	288,5	15,8	16,2
HCX 8x6	892	397	784	288,5	18,5	18,9
HCX 8+8	240	683	132	575	8,6	8,8
HCX 8+8x2	371	683	263	575	13,2	13,5
HCX 8+8x3	501	683	393	575	17,8	18,2
HCX 8+8x4	631	683	523	575	22,4	23,0
HCX 8+8x5	762	683	654	575	27,0	27,7
HCX 8+8x6	892	683	784	575	31,6	32,4

*Todas las dimensiones son valores nominales

*Para otros tamaños o combinaciones que no estén presentes aquí, comuníquese con el departamento de ventas.



TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
2	120x60
4	120x120
6	120x180
8	120x240

Referencias de instalación	
	pág.
Ver piezas de montaje	69
Ver accesorios	79
Ver guía instalación	154
Ver guía atornillado	155
Ver guía inspección	172