


HMEX Marco

Marco rectangular estándar HMX extendido usando una brida soldada de 10 mm de espesor. Para su uso en mamparos corrugados o para elevar el marco sobre el nivel de la cubierta.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en cuatro tamaños estándar con 120 mm de ancho (interno), 2, 4, 6, 8. Los marcos múltiples están disponibles como combinación de dos o más aberturas dispuestas horizontalmente, verticalmente o ambas combinadas (*).
- Diseñado para ser soldado a un mamparo o cubierta.
- Materiales: Acero, acero inoxidable. Otros materiales bajo demanda.
- Para sellarse con tacos estándar, tacos EMC HF, Sistema de compresión y accesorios.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

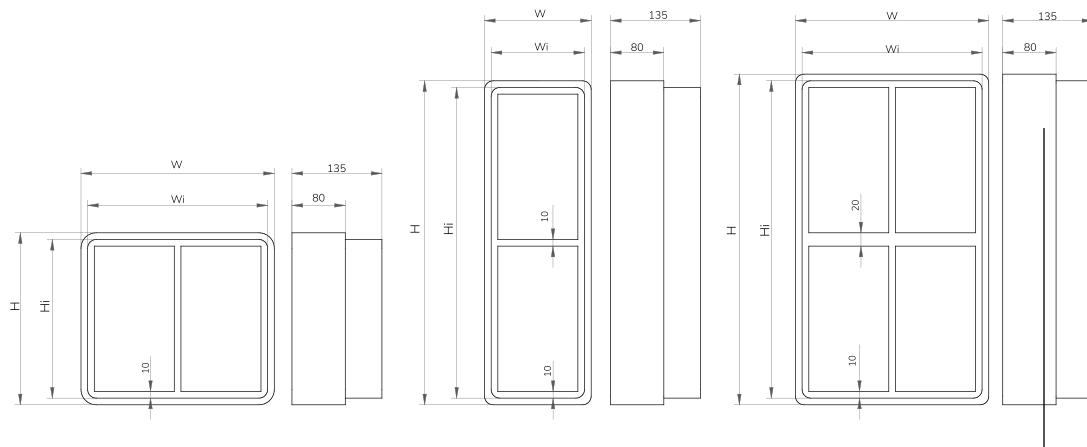

HMX MxN
HMX 6x2

HMX M+P
HMX 6+6

HMX M+PxN
HMX 6+6x2

* Designación del Marco: M = tamaño fila 1; P = tamaño fila 2; N = número de columnas.

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				PESO (Kg)	
	W	H	Wi	Hi	Acero	Acero Inoxidable
HMEX 2	160	141	140	121	5,5	5,7
HMEX 2x2	291	141	271	121	8,9	9,1
HMEX 2x3	421	141	401	121	12,2	12,5
HMEX 2x4	551	141	531	121	15,5	15,9
HMEX 2x5	682	141	662	121	18,8	19,3
HMEX 2x6	812	141	792	121	22,2	22,7
HMEX 4	160	199,5	140	179,5	6,8	7,0
HMEX 4x2	291	199,5	271	179,5	10,4	10,7
HMEX 4x3	421	199,5	401	179,5	14,0	14,4
HMEX 4x4	551	199,5	531	179,5	17,6	18,0
HMEX 4x5	682	199,5	662	179,5	21,2	21,7
HMEX 4x6	812	199,5	792	179,5	24,8	25,4

*Todas las dimensiones son valores nominales


HMBX Marco

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				PESO(Kg)	
	W	H	Wi	Hi	Acero	Acero Inoxidable
HMBX 4+4	160	369	140	349	16,2	16,6
HMBX 4+4x2	291	379	271	359	27,2	27,8
HMBX 4+4x3	421	379	401	359	36,7	37,6
HMBX 4+4x4	551	379	531	359	46,2	47,3
HMBX 4+4x5	682	379	662	359	55,7	57,1
HMBX 4+4x6	812	379	792	359	65,2	66,8
HMBX 6	160	258	140	238	11,4	11,7
HMBX 6x2	291	258	271	238	17,5	17,9
HMBX 6x3	421	258	401	238	23,6	24,2
HMBX 6x4	551	258	531	238	29,8	30,5
HMBX 6x5	682	258	662	238	35,9	36,8
HMBX 6x6	812	258	792	238	42,0	43,0
HMBX 6+6	160	486	140	466	19,9	20,3
HMBX 6+6x2	291	496	271	476	31,9	32,7
HMBX 6+6x3	421	496	401	476	42,5	43,6
HMBX 6+6x4	551	496	531	476	53,1	54,5
HMBX 6+6x5	682	496	662	476	63,8	65,3
HMBX 6+6x6	812	496	792	476	74,4	76,2
HMBX 8	160	316,5	140	296,5	13,2	13,5
HMBX 8x2	291	316,5	271	296,5	19,9	20,4
HMBX 8x3	421	316,5	401	296,5	26,6	27,2
HMBX 8x4	551	316,5	531	296,5	33,2	34,1
HMBX 8x5	682	316,5	662	296,5	39,9	40,9
HMBX 8x6	812	316,5	792	296,5	46,6	47,7
HMBX 8+8	160	603	140	583	23,5	24,1
HMBX 8+8x2	291	613	271	593	36,7	37,6
HMBX 8+8x3	421	613	401	593	48,4	49,6
HMBX 8+8x4	551	613	531	593	60,1	61,6
HMBX 8+8x5	682	613	662	593	71,8	73,6
HMBX 8+8x6	812	613	792	593	83,5	85,6

*Para otros tamaños o combinaciones de marcos que no estén presentes aquí, comuníquese con el departamento de ventas.

*Todas las dimensiones son valores nominales

Área de sellado



TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
2	120x60
4	120x120
6	120x180
8	120x240

Referencias de instalación

pág.
Ver piezas de montaje 69
Ver accesorios 79
Ver guía instalación 127
Ver guía soldadura 164
Ver guía inspección 172