


Marco rectangular con esquinas redondeadas para reducir el riesgo de fracturas en aplicaciones con sobrecarga de tensión. Fabricado en acero de 10mm de espesor.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en cuatro tamaños estándar con 120 mm de ancho (interno), 2,4,6,8. Los marcos múltiples están disponibles como combinación de dos o más aberturas dispuestas horizontalmente, verticalmente o ambas combinadas(*).
- Diseñado para ser soldado en un mamparo o cubierta.
- Materiales: Acero, acero inoxidable. Otros materiales bajo demanda.
- Para sellarse con tacos estándar o tacos EMC HF, sistema de compresión y accesorios.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

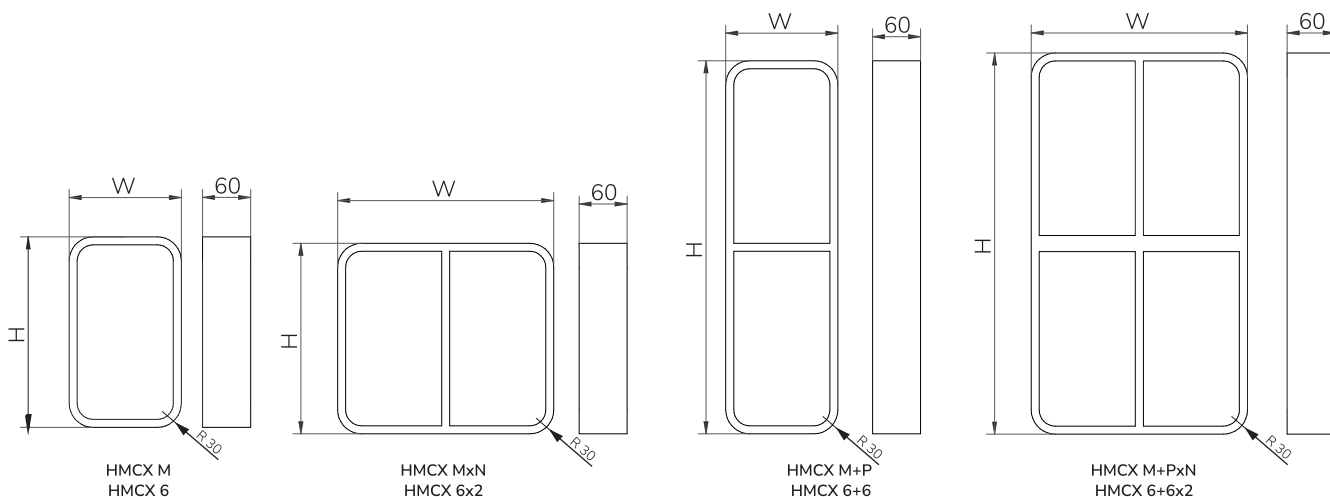

* Designación del Marco: M = tamaño fila 1; P = tamaño fila 2; N = número de columnas.

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS(mm)		PESO(Kg)	
	W	H	Acero	Acero Inoxidable
HMCX R30 4	140	179,5	2,6	2,7
HMCX R30 4x2	271	179,5	4,6	4,7
HMCX R30 4x3	401	179,5	6,6	6,7
HMCX R30 4x4	531	179,5	8,5	8,7
HMCX R30 4x5	662	179,5	10,5	10,8
HMCX R30 4x6	792	179,5	12,5	12,8
HMCX R30 4+4	140	349	4,8	4,9
HMCX R30 4+4x2	271	359	9,4	9,6
HMCX R30 4+4x3	401	359	13,3	13,6
HMCX R30 4+4x4	531	359	17,3	17,7
HMCX R30 4+4x5	662	359	21,2	21,7
HMCX R30 4+4x	792	359	25,1	25,8


*Todas las dimensiones son valores nominales

HMCX Marco

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS(mm)		PESO(Kg)	
	W	H	Acero	Acero Inoxidable
HMCX R30 6	140	238	3,2	3,2
HMCX R30 6x2	271	238	5,5	5,6
HMCX R30 6x3	401	238	7,9	8,1
HMCX R30 6x4	531	238	10,2	10,5
HMCX R30 6x5	662	238	12,6	12,9
HMCX R30 6x6	792	238	14,9	15,3
HMCX R30 6+6	140	466	5,9	6,0
HMCX R30 6+6x2	271	476	11,0	11,3
HMCX R30 6+6x3	401	476	15,5	15,9
HMCX R30 6+6x4	531	476	20,0	20,5
HMCX R30 6+6x5	662	476	24,5	25,1
HMCX R30 6+6x6	792	476	29,0	29,7
HMCX R30 8	140	296,5	3,7	3,8
HMCX R30 8x2	271	296,5	6,2	6,4
HMCX R30 8x3	401	296,5	8,8	9,0
HMCX R30 8x4	531	296,5	11,3	11,6
HMCX R30 8x5	662	296,5	13,8	14,1
HMCX R30 8x6	792	296,5	16,3	16,7
HMCX R30 8+8	140	583	7,0	7,1
HMCX R30 8+8x2	271	593	12,7	13,0
HMCX R30 8+8x3	401	593	17,7	18,2
HMCX R30 8+8x4	531	593	22,8	23,3
HMCX R30 8+8x5	662	593	27,8	28,5
HMCX R30 8+8x6	792	593	32,8	33,7

*Para otros tamaños o combinaciones de marcos que no estén presentes aquí, comuníquese con el departamento de ventas.
 *Todas las dimensiones son valores nominales

Área de sellado



TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
2	120x60
4	120x120
6	120x180
8	120x240

Referencias de instalación

	pág.
Ver piezas de montaje	69
Ver accesorios	79
Ver guía instalación	130
Ver guía soldadura	164
Ver guía inspección	172