


HMFX Marco

Marco rectangular con brida para aplicaciones marinas.
Fabricado en acero de 10 mm de espesor y con brida de 60 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en cuatro tamaños estándar con 120 mm de ancho (interno), 2, 4, 6, 8 y en cuatro tamaños estándar de 60mm de ancho (interno), 1,3,5,7. Los marcos múltiples están disponibles como combinación de dos o más aberturas dispuestas horizontalmente, verticalmente o ambas combinadas.(*)
- Diseñado para ser soldado a un mamparo o cubierta.
- Materiales: Acero, acero inoxidable. Aluminio y otros materiales bajo demanda.
- Para sellarse con tacos estándar, tacos EMC HF, Sistema de compresión y accesorios.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

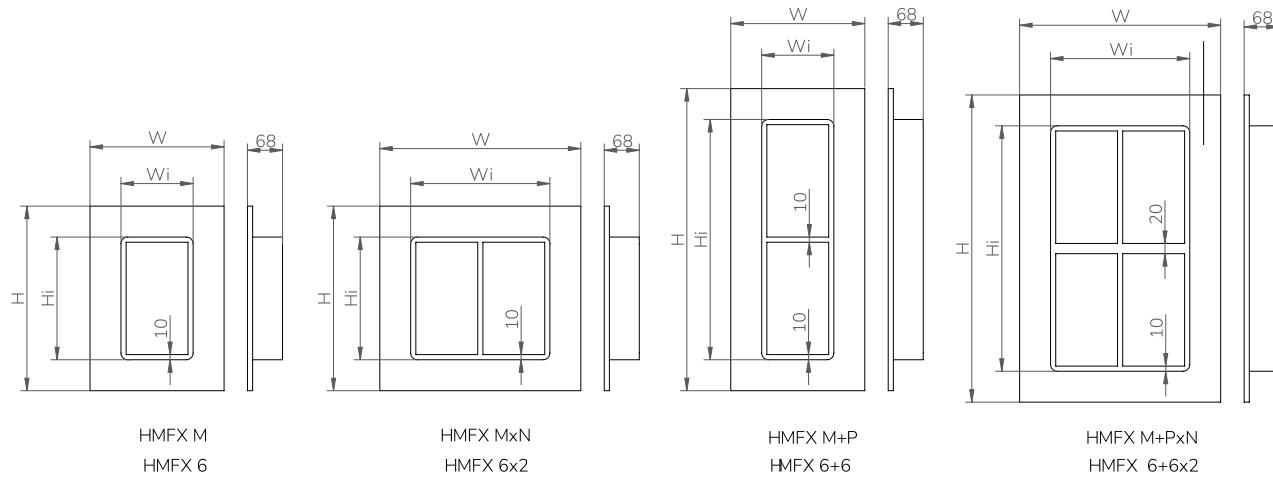

* Designación del Marco: M = tamaño fila 1; P = tamaño fila 2; N = número de columnas.

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				PESO (Kg)	
	W	H	Wi	Hi	Acero	Acero Inoxidable
HMFX 2	260	241	140	121	5,9	6,0
HMFX 2x2	391	241	271	121	8,7	8,9
HMFX 2x3	521	241	401	121	11,6	11,9
HMFX 2x4	651	241	531	121	14,5	14,9
HMFX 2x5	782	241	662	121	17,5	17,9
HMFX 2x6	912	241	792	121	20,4	20,9
HMFX 4	260	299,5	140	179,5	6,9	7,1
HMFX 4x2	391	299,5	271	179,5	10,1	10,3
HMFX 4x3	521	299,5	401	179,5	13,3	13,6
HMFX 4x4	651	299,5	531	179,5	16,5	16,9
HMFX 4x5	782	299,5	662	179,5	19,7	20,2
HMFX 4x6	912	299,5	792	179,5	22,9	23,4

*Todas las dimensiones son valores nominales


HMFX Marco

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				PESO (Kg)	
	W	H	Wi	Hi	Acero	Acero Inoxidable
HMFX 4+4	260	469	140	349	10,6	10,9
HMFX 4+4x2	391	479	271	359	16,6	17,0
HMFX 4+4x3	521	479	401	359	21,7	22,3
HMFX 4+4x4	651	479	531	359	26,9	27,6
HMFX 4+4x5	782	479	662	359	32,1	32,8
HMFX 4+4x6	912	479	792	359	37,2	38,1
HMFX 6	260	358	140	238	8,0	8,2
HMFX 6x2	391	358	271	238	11,5	11,7
HMFX 6x3	521	358	401	238	14,9	15,3
HMFX 6x4	651	358	531	238	18,4	18,9
HMFX 6x5	782	358	662	238	21,9	22,4
HMFX 6x6	912	358	792	238	25,3	26,0
HMFX 6+6	260	586	140	466	12,8	13,2
HMFX 6+6x2	391	596	271	476	19,3	19,8
HMFX 6+6x3	521	596	401	476	25,0	25,6
HMFX 6+6x4	651	596	531	476	30,7	31,5
HMFX 6+6x5	782	596	662	476	36,5	37,4
HMFX 6+6x6	912	596	792	476	42,2	43,2
HMFX 8	260	416,5	140	296,5	9,1	9,3
HMFX 8x2	391	416,5	271	296,5	12,8	13,1
HMFX 8x3	521	416,5	401	296,5	16,6	17,0
HMFX 8x4	651	416,5	531	296,5	20,3	20,8
HMFX 8x5	782	416,5	662	296,5	24,1	24,7
HMFX 8x6	912	416,5	792	296,5	27,8	28,5
HMFX 8+8	260	703	140	583	15,0	15,4
HMFX 8+8x2	391	713	271	593	22,1	22,6
HMFX 8+8x3	521	713	401	593	28,3	29,0
HMFX 8+8x4	651	713	531	593	34,6	35,4
HMFX 8+8x5	782	713	662	593	40,9	41,9
HMFX 8+8x6	912	713	792	593	47,1	48,3

*Para otros tamaños o combinaciones de marcos que no estén presentes aquí, comuníquese con el departamento de ventas.

*Todas las dimensiones son valores nominales

Área de sellado



TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
2	120x60
4	120x120
6	120x180
8	120x240

Referencias de instalación

	pág.
Ver piezas de montaje	69
Ver accesorios	79
Ver guía de instalación	127
Ver guía soldadura	168
Ver guía inspección	172