


Telaio rettangolare con flangia per applicazioni marine. Realizzato con piatti metallici di 10mm di spessore con flangia di 60mm.

CARATTERISTICHE

- Disponibile in quattro misure standard con larghezza interna 120 mm (2, 4, 6, 8) e quattro misure standard con larghezza interna 60 mm (1, 3, 5 e 7). Sono disponibili telai multipli composti da due o più aperture disposte in orizzontale, in verticale o entrambi (*).
- Progettato per essere saldato a una paratia o a un ponte.
- Materiali: Acciaio, Acciaio inossidabile. Alluminio e altri materiali su richiesta.
- Da sigillare con blocchetti HF standard o EMC, sistemi di compressione e accessori.
- Prodotti Ex disponibili su richiesta.

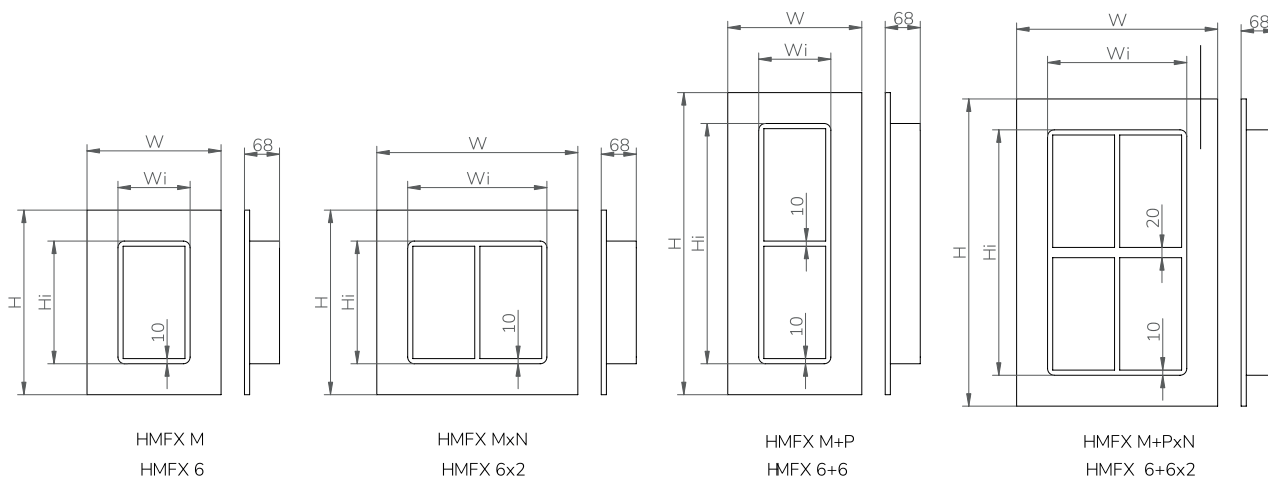

*Designazione telaio: M = dimensione riga 1; P = dimensione riga 2; N = numero colonne.

DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE (mm)				PESO (Kg)	
	W	H	Wi	Hi	Acciaio	Acciaio inossidabile
HMFx 2	260	241	140	121	5,9	6,0
HMFx 2x2	391	241	271	121	8,7	8,9
HMFx 2x3	521	241	401	121	11,6	11,9
HMFx 2x4	651	241	531	121	14,5	14,9
HMFx 2x5	782	241	662	121	17,5	17,9
HMFx 2x6	912	241	792	121	20,4	20,9
HMFx 4	260	299,5	140	179,5	6,9	7,1
HMFx 4x2	391	299,5	271	179,5	10,1	10,3
HMFx 4x3	521	299,5	401	179,5	13,3	13,6
HMFx 4x4	651	299,5	531	179,5	16,5	16,9
HMFx 4x5	782	299,5	662	179,5	19,7	20,2
HMFx 4x6	912	299,5	792	179,5	22,9	23,4


*Tutte le dimensioni sono valori nominali

HMFx Telaio


DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE (mm)				PESO (Kg)	
	W	H	Wi	Hi	Acciaio	Acciaio inossidabile
HMFx 4+4	260	469	140	349	10,6	10,9
HMFx 4+4x2	391	479	271	359	16,6	17,0
HMFx 4+4x3	521	479	401	359	21,7	22,3
HMFx 4+4x4	651	479	531	359	26,9	27,6
HMFx 4+4x5	782	479	662	359	32,1	32,8
HMFx 4+4x6	912	479	792	359	37,2	38,1
HMFx 6	260	358	140	238	8,0	8,2
HMFx 6x2	391	358	271	238	11,5	11,7
HMFx 6x3	521	358	401	238	14,9	15,3
HMFx 6x4	651	358	531	238	18,4	18,9
HMFx 6x5	782	358	662	238	21,9	22,4
HMFx 6x6	912	358	792	238	25,3	26,0
HMFx 6+6	260	586	140	466	12,8	13,2
HMFx 6+6x2	391	596	271	476	19,3	19,8
HMFx 6+6x3	521	596	401	476	25,0	25,6
HMFx 6+6x4	651	596	531	476	30,7	31,5
HMFx 6+6x5	782	596	662	476	36,5	37,4
HMFx 6+6x6	912	596	792	476	42,2	43,2
HMFx 8	260	416,5	140	296,5	9,1	9,3
HMFx 8x2	391	416,5	271	296,5	12,8	13,1
HMFx 8x3	521	416,5	401	296,5	16,6	17,0
HMFx 8x4	651	416,5	531	296,5	20,3	20,8
HMFx 8x5	782	416,5	662	296,5	24,1	24,7
HMFx 8x6	912	416,5	792	296,5	27,8	28,5
HMFx 8+8	260	703	140	583	15,0	15,4
HMFx 8+8x2	391	713	271	593	22,1	22,6
HMFx 8+8x3	521	713	401	593	28,3	29,0
HMFx 8+8x4	651	713	531	593	34,6	35,4
HMFx 8+8x5	782	713	662	593	40,9	41,9
HMFx 8+8x6	912	713	792	593	47,1	48,3

*Per ulteriori misure o combinazioni di telai non presenti qui, contattare l'Ufficio Vendite.

*Tutte le dimensioni sono valori nominali



DIMENSIONE DELL' APERTURA	AREA DI PASSAGGIO (l x a)
2	120x60
4	120x120
6	120x180
8	120x240



Riferimenti per l'installazione

Componenti di montaggio	69
Accessori	79
Guida di installazione	127
Istruzioni di saldatura	164
Verifica di controllo	172