
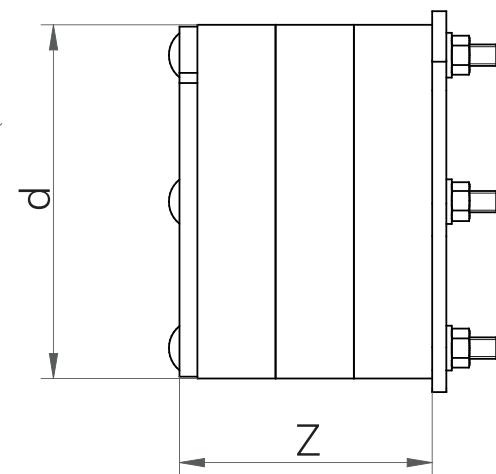
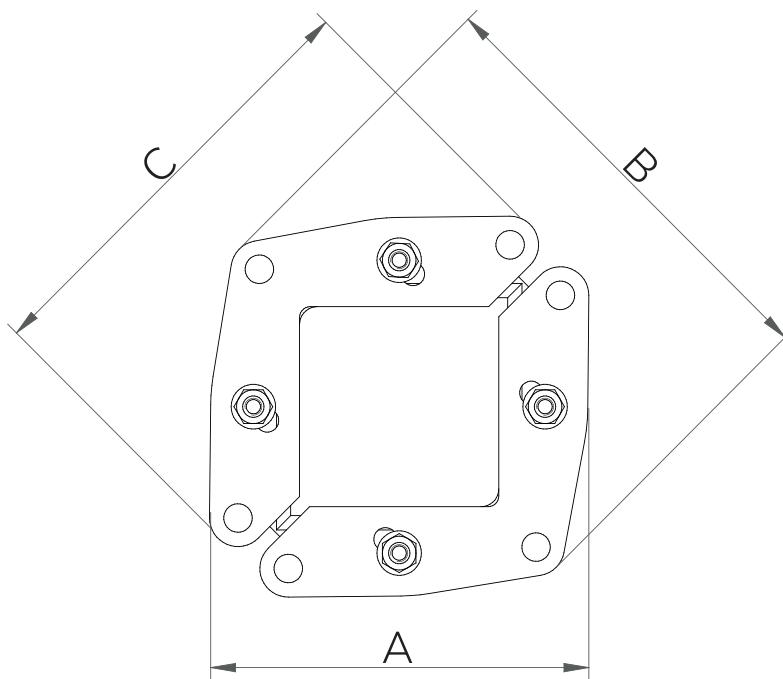
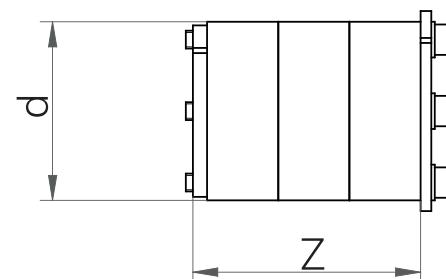


HRTO Tipo

Il passaggio rotondo HTS HRTO sigilla cavi/tubi multipli che attraversano un'apertura circolare in muri o paratie/ponti. La sigillatura si ottiene stringendo i bulloni di compressione i quali espandono il sistema in maniera radiale senza bisogno di un sistema di compressione.


CARATTERISTICHE

- Progettato per essere installato usando i manicotti HTS (saldati, imbullonati o murati) e i blocchetti HF standard.
- Realizzato in polimero elastomero intumescente con piastre anteriori e posteriori in acciaio inossidabile. Le piastre sono disponibili anche in acciaio.
- HRTO è sempre fornito in versione apribile. In questo modo è possibile installarlo dopo la posa dei cavi/tubi.
- Non sono richiesti attrezzi speciali per l'installazione.
- Prodotti Ex disponibili su richiesta.



HRTO Tipo


ROTONDI PASSAGGI

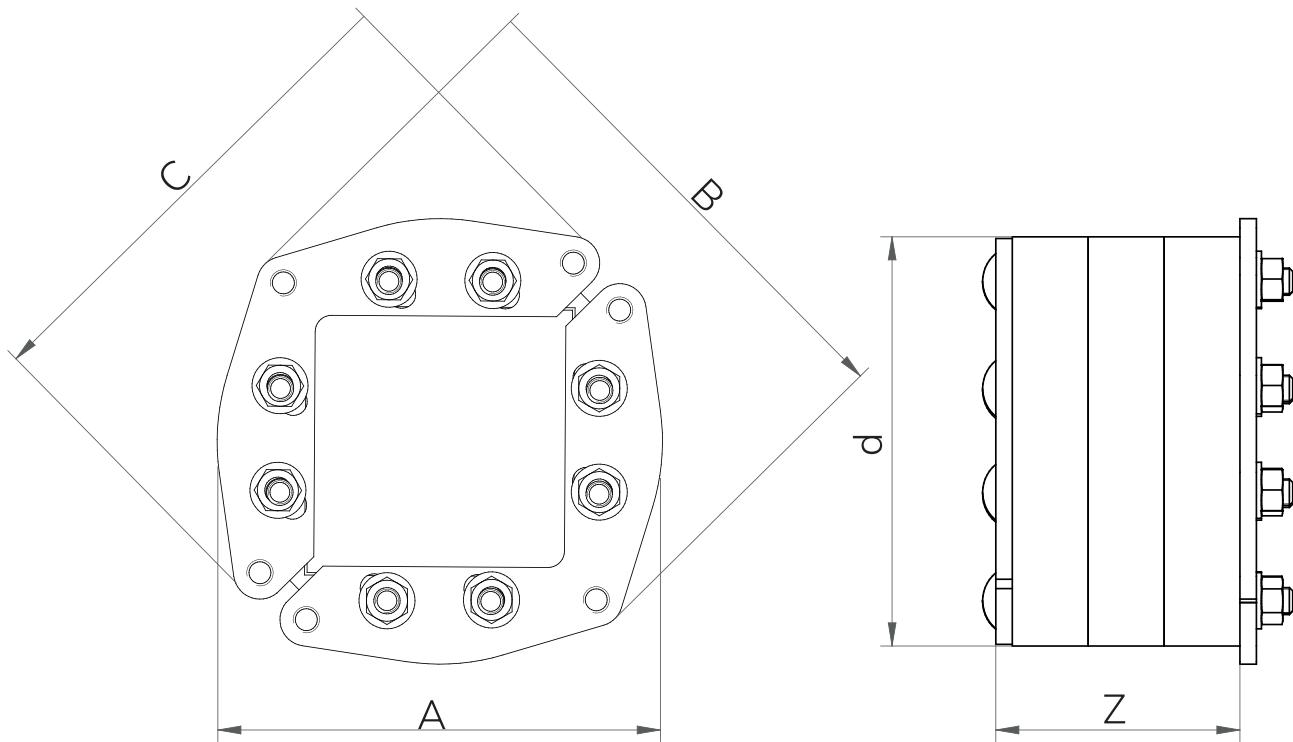

DESCRIZIONE	DIAMETRO MANICOTTO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	d (mm)	Z (mm)	PESO (Kg)
HRTO-30	30	36	-	-	32	64	0,11
HRTO-40	40	46	-	-	40	64	0,15
HRTO-50	50	56	-	-	50	64	0,2
HRTO-70	70	85	105	50	70	70	0,5
HRTO-100	100	108	137	94	100	70	0,8
HRTO-125	125	150	163	124	125	74	0,95
HRTO-150	150	160	187	179	150	74	1,9
HRTO-200	200	210	237	226	200	74	3,7

*Tutte le dimensioni sono valori nominali

→ Area di passaggio



TIPO	AREA DI PASSAGGIO (mm)
HRTO-30	15X15
HRTO-40	20X20
HRTO-50	30X30
HRTO-70	40X40
HRTO-100	60X60
HRTO-125	80X80
HRTO-150	90X90
HRTO-200	120X120

→ Riferimenti per l'installazione

Componenti di montaggio	69
Accessori	79
Guida di installazione	127
Verifica di controllo	172