

## **SISTEMA DI COMPRESSIONE**

L'esclusivo sistema di compressione HTS EMC è usato nei telai rettangolari per comprimere e sigillare i cavi/tubi all'interno dei moduli HF EMC quando è necessaria la compatibilità elettromagnetica.

- Modulo terminale: Elemento finale dell'installazione del passaggio, viene inserito sopra la piastra di compressione. Stringendo i bulloni si comprime il passaggio assicurandone la tenuta. Il rivestimento conduttivo e l'avvolgimento di rame garantiscono che vengano mantenuti i requisiti di EMC.


- Piastra di compressione: Posizionata al di sopra dell'ultima fila di blocchetti, questa piastra distribuisce uniformemente la pressione del modulo terminale per assicurare la corretta compressione del passaggio.




### CARATTERISTICHE

- Disponibile in diversi modelli: Standard, RC (angolo destro arrotondato), LC (angolo sinistro arrotondato) e RR (doppio angolo arrotondato), per i diversi tipi di aperture all'interno di un telaio.
- Progettato per essere installato in qualsiasi apertura rettangolare.
- Materiali: Acciaio inossidabile.
- Prodotti Ex disponibili su richiesta.


#### Modulo terminale 1642B/ES

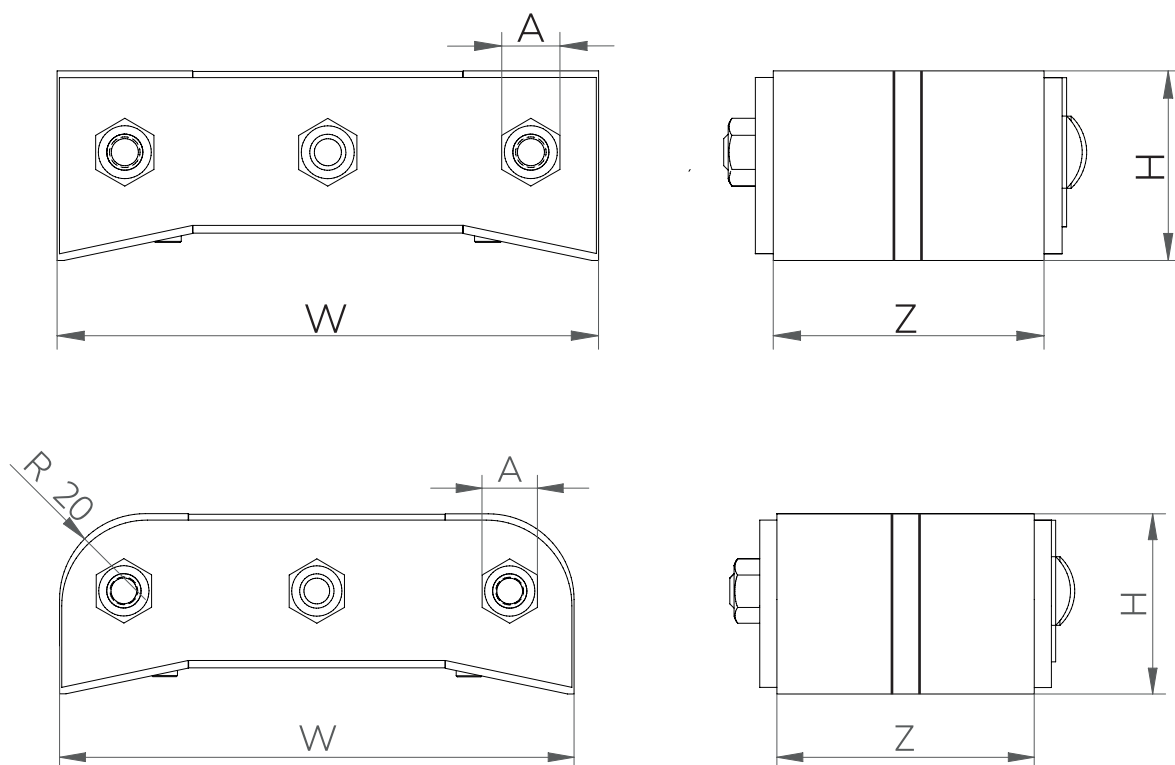

## ■ → SISTEMA DI COMPRESSIONE

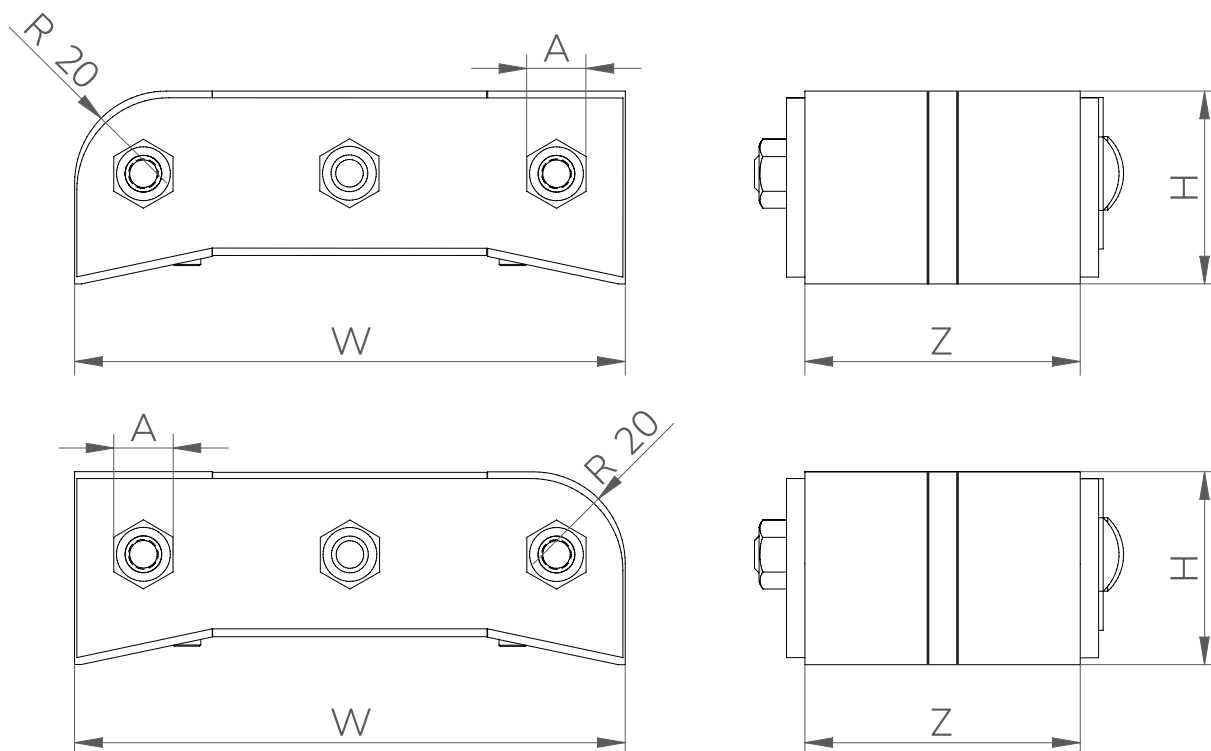

### ■ → Piastra di compressione 1642A/ES

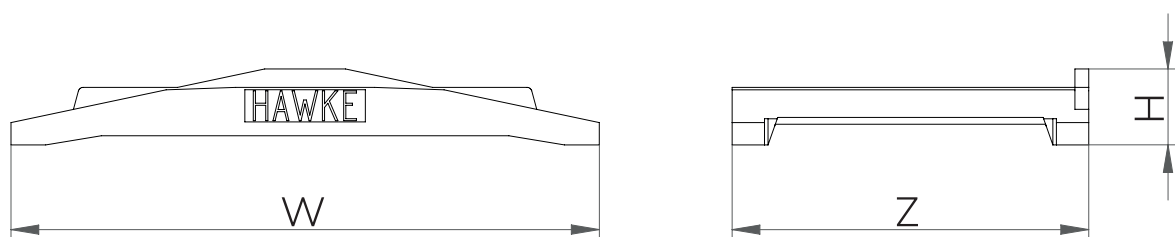

| DESCRIZIONE                                                      |                                       | DIMENSIONE ESTERNE |        |        |        | A  | Peso (kg) |                      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|----|-----------|----------------------|
|                                                                  |                                       | Q.ta               | W [mm] | H [mm] | Z [mm] |    | Acciaio   | Acciaio inossidabile |
| Sistema di compressione 1642/ES 120 mm                           | Modulo terminale/1642B/ES 120         | 1                  | 120    | 42     | 60     | 13 | 0,8       | 0,8                  |
|                                                                  | Piastra di compressione /1642A/ES 120 | 1                  | 127    | 17     | 77     | -  | 0,4       | 0,4                  |
| Sistema di compressione arrondato su entrambi i lati/1642/ES DR  | Modulo terminale/1642B/ES DR          | 1                  | 120    | 42     |        | 13 | 0,8       | 0,8                  |
|                                                                  | Piastra di compressione/1642A/ES      | 1                  | 127    | 17     | 77     | -  | 0,4       | 0,4                  |
| Sistema di compressione con angolo sinistro arrondato/1642/ES LR | Modulo terminale/1642B/ES LR          | 1                  | 120    | 42     |        | 13 | 0,8       | 0,8                  |
|                                                                  | Piastra di compressione /1642A/ES     | 1                  | 127    | 17     | 77     | -  | 0,4       | 0,4                  |
| Sistema di compressione con angolo destro arrondato/1642/ES RR   | Modulo terminale/1642B/ES RR          | 1                  | 120    | 42     |        | 13 | 0,8       | 0,8                  |
|                                                                  | Piastra di compressione /1642A/ES     | 1                  | 127    | 17     | 77     | -  | 0,4       | 0,4                  |

\*Per l'acquisto di ricambi, contattare l'Ufficio Vendite