


DM Blocchetti di riempimento

I blocchetti di riempimento HTS DM sono progettati per riempire gli spazi all'interno del telaio che non servono ai cavi, in modo da lasciare spazio per le necessità future.

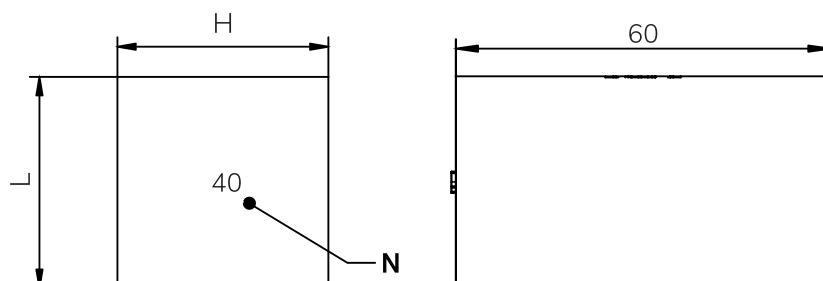


DESCRIZIONE	L (mm)	H (mm)	MANCATURA (N)	PESO (kg)	COLORE
DM 150	15	15	15	0,01	NERO
DM 200	20	20	20	0,02	
DM 300	30	30	30	0,06	
DM 400	40	40	40	0,11	
DM 600	60	60	60	0,22	
DM 50	5	120	-	0,02	
DM 100	10	120	-	0,08	

STAYPLATES

Le piastre di ancoraggio assicurano che i blocchetti in un passaggio rettangolare HTS (tolleranti e di riempimento) siano fissati in posizione dopo la compressione. Deve essere posizionata una piastra di ancoraggio sopra ogni fila completa di blocchetti tolleranti o di riempimento.



- Disponibile in acciaio inossidabile AISI 304. AISI 316 e altri materiali su richiesta.

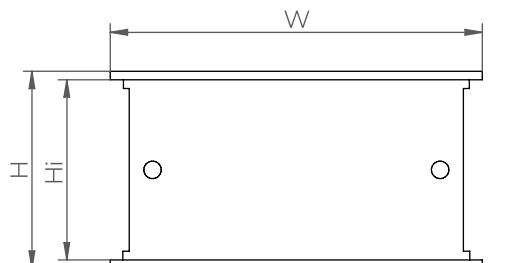

DESCRIZIONE	L (mm)	A (mm)	Ai (mm)
Piastre di ancoraggio 931 60mm	68	68	62
Piastre di ancoraggio 931 120mm	128	68	62