

El lubricante HTS (Ref. 967) se utiliza para facilitar la colocación de los tacos y los elementos del sistema de sellado durante la instalación.


El lubricante permanece fresco/blando y no se secará con el paso del tiempo, asegurando así, que las futuras modificaciones o desarme del sistema se realice sin problemas.



→ **HERRAMIENTA DE COMPRESIÓN**

Esta herramienta de compresión reutilizable está diseñada para aplicar compresión al sistema antes de colocar la empaquetadura final dentro del marco.

Esto hace que la operación de instalación del sistema de compresión sea mucho más fácil que con un sistema de tornillos convencional.

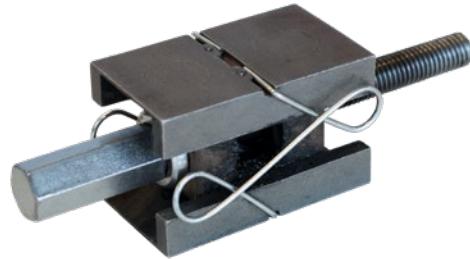

- Disponible en dos versiones para los diferentes anchos internos de marco: 60mm (Ref. 982) y 120mm (Ref. 981)

→ **PULLER**

La herramienta de extracción (Ref. 980) se utiliza para facilitar la modificación o el desarme de una instalación.

Esta herramienta reutilizable está diseñada para extraer el sistema de compresión sin dañar el marco y reducir el tiempo de desarme hasta en un 50%. Esto también significa que puede reutilizar el sistema de compresión HTS.

