
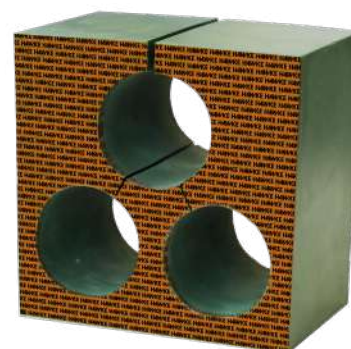


■ → BLOCCHETTI A TRIFOGLIO

I blocchetti a trifoglio HTS sono usati per accogliere tre cavi elettrici monofase all'interno dello stesso blocchetto. Ciò evita che si inducano correnti parassite nei telai in acciaio, con la conseguente generazione di calore all'interno del telaio.

- Prodotti Ex disponibili su richiesta.

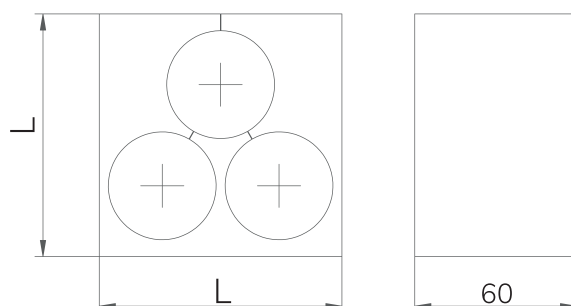

DESCRIZIONE	L (mm)	DIAMETRO CAVO (MM)	PESO (KG)	COLORE
HF80-3-28	80	28	-	Giallo
HF80-3-30	80	30	-	Viola
HF80-3-32	80	32	-	Marrone
HF90-3-26	90	26	0,57	Bianco
HF90-3-28	90	28	0,54	Blu
HF90-3-30	90	30	0,51	Rosa
HF90-3-32	90	32	0,49	Rosso
HF90-3-34	90	34	0,46	Arancione
HF90-3-36	90	36	0,43	Marrone
HF90-3-38	90	38	0,4	Viola
HF90-3-40	90	40	0,37	Giallo
HF120-3-41	120	41	0,9	Rosso
HF120-3-43	120	43	0,86	Bianco
HF120-3-45	120	45	0,83	Blu
HF120-3-47	120	47	0,79	Rosa
HF120-3-49	120	49	0,75	Arancione
HF120-3-51	120	51	0,71	Giallo

■ → BLOCCHETTI SPECIALI

- Quando i passaggi HTS sono attraversati da collegamenti di forma non circolare, ad es. busbar, cavi speciali, morsettiere di messa a terra, ecc. Possono essere fabbricati dei blocchetti speciali.
- Tutti i blocchetti speciali sono testati nel nostro laboratorio per assicurarne l'idoneità e la funzionalità.
- Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Ufficio Vendite.
- Prodotti Ex disponibili su richiesta.

