
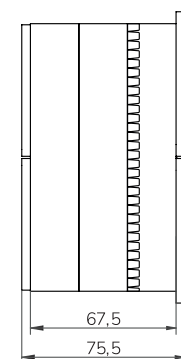
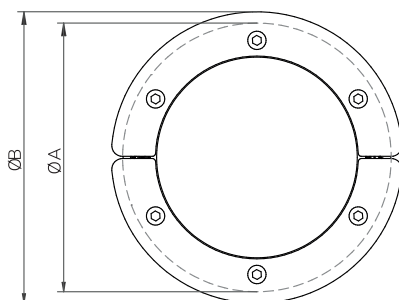

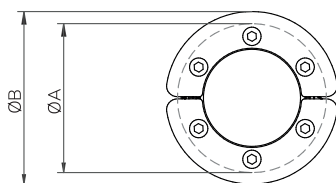

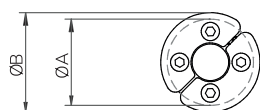


# HRST Tipo

Il passaggio rotondo tipo HRST sigilla singoli cavi o tubi che passano attraverso muri o paratie/ponti. Ogni modello HRST può sigillare un'ampia gamma di diametri senza modifiche da parte dell'installatore.

## CARATTERISTICHE

- Disponibile per sigillare cavi/tubi con diametro esterno da 4 mm fino a 170 mm (versione standard).
- Range di tolleranza fino a 7mm.
- Progettato per essere installato usando i manicotti HTS (saldati, imbullonati o murati).
- Realizzato in polimero elastomero intumescente con piastre anteriori e posteriori in acciaio inossidabile. Ogni telaio HRST ha una guarnizione per prevenire la corrosione galvanica se installato all'interno di un manicotto in acciaio non inossidabile.
- HRST è sempre fornito in versione apribile. In questo modo è possibile installarlo dopo la posa del cavo/tubo.
- Non sono richiesti attrezzi speciali per l'installazione.
- Prodotti Ex disponibili su richiesta.

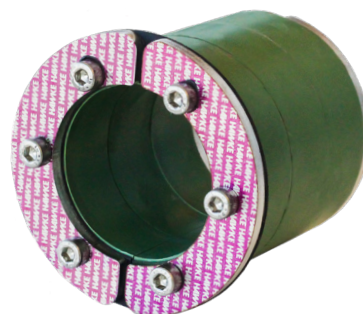

# HRST Tipo

DESCRIZIONE	DIAMETRO MANICOTTO	RANGE D.E. DA (MM)	RANGE D.E. A (MM)	A (mm)	B (mm)	PESO(kg)	COLORE
HRST-30/4	30	4	10	32	36	0,16	Bianco
HRST-30/7	30	7	14	32	36	0,15	Rosso
HRST-30/10	30	10	17	32	36	0,14	Blu
HRST-40/4	40	4	10	40	46	0,24	Viola
HRST-40/7	40	7	14	40	46	0,23	Giallo
HRST-40/10	40	10	17	40	46	0,21	Verde
HRST-40/17	40	17	24	40	46	0,18	Rosa
HRST-50/4	50	4	10	50	56	0,35	Rosso
HRST-50/10	50	10	17	50	56	0,33	Bianco
HRST-50/17	50	17	24	50	56	0,29	Blu
HRST-50/24	50	24	30	50	56	0,25	Arancione
HRST-70/26	70	26	33	69	80	0,56	Viola
HRST-70/33	70	33	39	69	80	0,50	Giallo
HRST-70/39	70	39	45	69	80	0,44	Verde
HRST-70/45	70	45	50	69	80	0,38	Rosa
HRST-100/48	100	48	55	99	110	0,96	Rosso
HRST-100/55	100	55	61	99	110	0,87	Bianco
HRST-100/61	100	61	66	99	110	0,79	Blu
HRST-100/66	100	66	71	99	110	0,71	Arancione
HRST-125/64	125	64	71	124	135	1,42	Viola
HRST-125/71	125	71	79	124	135	1,27	Giallo
HRST-125/79	125	79	86	124	135	1,12	Verde
HRST-125/86	125	86	93	124	135	0,96	Rosa
HRST-125/93	125	93	98	124	135	0,84	Arancione
HRST-150/93	150	93	102	149	160	1,79	Rosso
HRST-150/102	150	102	108	149	160	1,63	Bianco
HRST-150/108	150	108	115	149	160	1,43	Blu
HRST-150/115	150	115	120	149	160	1,28	Arancione
HRST-175/118	175	118	125	174	185	2,16	Viola
HRST-175/125	175	125	132	174	185	1,93	Giallo
HRST-175/132	175	132	138	174	185	1,72	Verde
HRST-175/138	175	138	145	174	185	1,47	Rosa
HRST-200/136	200	136	143	199	210	2,73	Rosso
HRST-200/143	200	143	150	199	210	2,48	Bianco
HRST-200/150	200	150	157	199	210	2,20	Blu
HRST-200/157	200	157	164	199	210	1,92	Arancione
HRST-200/164	200	164	170	199	210	1,67	Giallo

\*Tutte le dimensioni sono valori nominali

→ Riferimenti per l'installazione

Accesori	69
Guida di installazione	127
Verifica di controllo	180