


## → TACOS TREFOIL

Los tacos Trefoil de HTS se utilizan para el sellado de tres cables de alimentación monofásicos dentro del mismo taco. Esto anula las corrientes de Foucault inducidas en el marco de acero evitando así que éste se caliente.

- Versión Ex disponible bajo pedido.

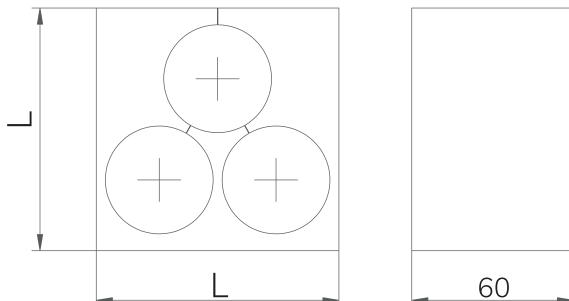

DESCRIPCIÓN	L (mm)	DIÁMETRO CABLES (mm)	PESO (kg)	COLOR
HF80-3-28	80	28	-	Amarillo
HF80-3-30	80	30	-	Morado
HF80-3-32	80	32	-	Marrón
HF90-3-26	90	26	0,57	Blanco
HF90-3-28	90	28	0,54	Azul
HF90-3-30	90	30	0,51	Rosa
HF90-3-32	90	32	0,49	Rojo
HF90-3-34	90	34	0,46	Naranja
HF90-3-36	90	36	0,43	Marrón
HF90-3-38	90	38	0,4	Morado
HF90-3-40	90	40	0,37	Amarillo
HF120-3-41	120	41	0,9	Rojo
HF120-3-43	120	43	0,86	Blanco
HF120-3-45	120	45	0,83	Azul
HF120-3-47	120	47	0,79	Rosa
HF120-3-49	120	49	0,75	Naranja
HF120-3-51	120	51	0,71	Amarillo

## → TACOS DE INSERCIÓN ESPECIALES

- Cuando los marcos de sellado HTS son penetrados por cables/tuberías que tengan diferente forma a la circular como: Barras de distribución, cables especiales, toma de tierra, etc. Se pueden fabricar tacos especiales.
- Todos los tacos especiales son probados en nuestro laboratorio para garantizar la viabilidad y el rendimiento.
- Para más información, por favor contacte con nuestro departamento de ventas.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

