

■ → **SISTEMA DE COMPRESIÓN**

El exclusivo sistema HTS de compresión se utiliza en marcos rectangulares para comprimir y sellar la instalación de cables/tuberías dentro de los tacos HF EMC cuando la compatibilidad electromagnética es necesaria.

- Empaquetadura: El elemento final de la instalación del marco, esta se inserta encima de la placa de compresión. El apriete de los tornillos y los pines de acero insertados en la empaquetadura proporcionan presión al sistema y garantizan un correcto sellado. La pintura de plata conductora y la tira de cobre aseguran una efectiva protección EMI.


- Placa de compresión: Colocada en la parte superior de la ultima fila de tacos. Esta placa distribuye la presión de la empaquetadura para garantizar que se aplique una correcta compresión al sistema.




CARACTERÍSTICAS

- Disponible en diferentes modelos: Estándar, RC (esquina redonda derecha), LC (esquina redonda izquierda) y RR (doble redondeada), para los diferentes tipos de aberturas en un marco.
- Diseñado para ser instalado en todas las aberturas rectangulares.
- Materiales: acero inoxidable.
- Versión Ex disponible bajo pedido.


■ → **Empaquetadura 1642B/ES**

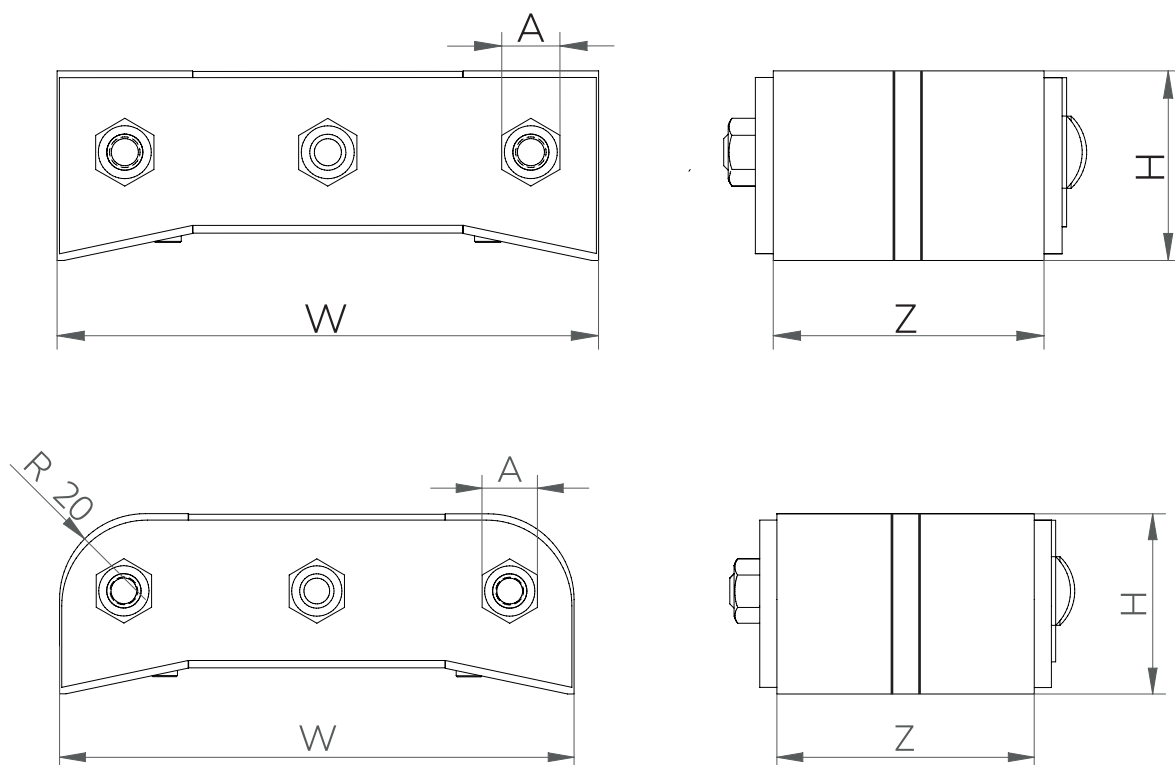

SISTEMA DE COMPRESIÓN

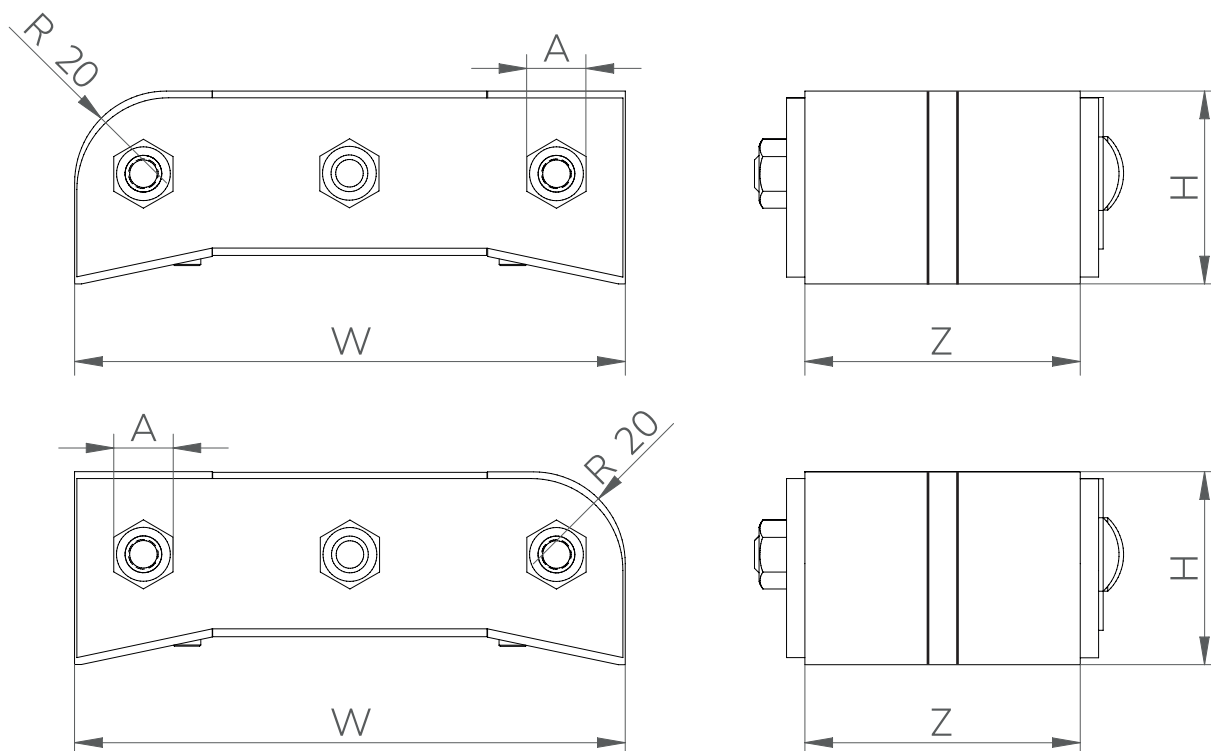

Placa de compresión 1642A/ES

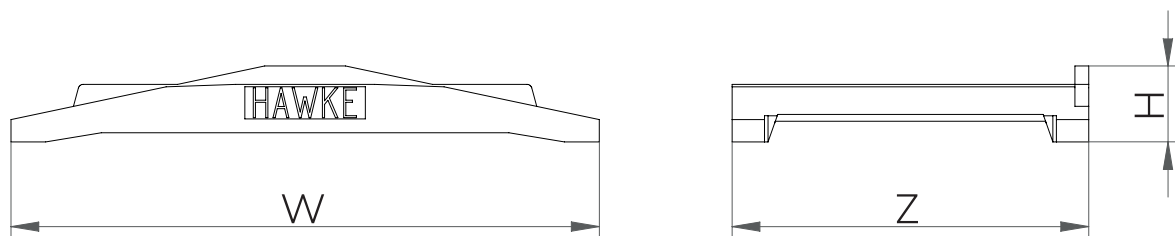

DESCRIPCIÓN		Dimensiones externas				A	Peso (kg)	
		uds	W [mm]	H [mm]	Z [mm]		Acero	Acero inoxidable
Sistema de compresión 1642/ES 120 mm	Empaquetadura/1642B/ES 120	1	120	42	60	13	0,8	0,8
	Placa de compresión /1642A/ES 120	1	127	17	77	-	0,4	0,4
Empaquetadura doble redondeada/1642/ES DR	Empaquetadura/1642B/ES DR	1	120	42		13	0,8	0,8
	Placa de compresión /1642A/ES	1	127	17	77	-	0,4	0,4
Empaquetadura esquina izquierda redondeada/1642/ES LR	Empaquetadura/1642B/ES LR	1	120	42		13	0,8	0,8
	Placa de compresión /1642A/ES	1	127	17	77	-	0,4	0,4
Empaquetadura esquina derecha redondeada/1642/ES RR	Empaquetadura/1642B/ES RR	1	120	42		13	0,8	0,8
	Placa de compresión /1642A/ES	1	127	17	77	-	0,4	0,4

* Para la adquisición de piezas por separado, contacte con el departamento de ventas